ACI Inc.

展林企業股份有限公司
FAYIN ENTERPRISE LIMITED

皮托管差壓流量計

A-PTF600 皮托管差壓流量計是 ACI 專為濕空氣及乾燥空氣所設計的高耐用度工業級流量計。

產品特色

- 超寬量程比 33:1，能精準捕捉低流速與高流速的變化，且零點穩定性更佳。
- 採用插入式安裝方式，支援不停機帶壓開孔安裝。
- 多變量流量計，可測量流量、溫度和壓力；支援FAD (Free Air Delivery:自由空氣排量）測量。
- 藍牙連線功能，可透過 APP 搭配智慧型手機或平板電腦進行讀取與遠端設定。
- 具備自我診斷及遠端診斷功能，讓故障排除更加簡便。
- 無機械磨損零件並提升設備的可靠性。
- 可有效避免冷凝水阻塞毛細管，特殊防水設計，確保測量穩定性。



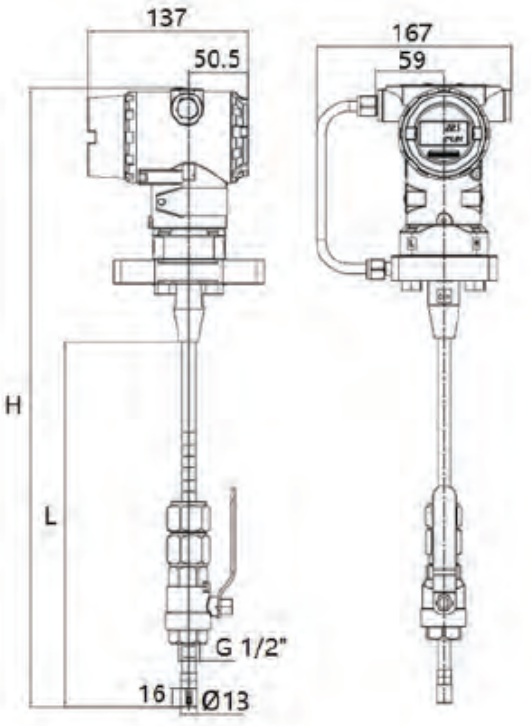

Probe	H	L	Pipe size available
255 mm	460 mm	245 mm	DN150
320 mm	525 mm	310 mm	DN250
395 mm	600 mm	385 mm	DN400

型號選型

標準型號為 A-PTF600-I1-T-1-1-XXXX

Mode codes

1	General model	A-PTF600		Standard
		I1	Insertion type with 255mm probe	Standard
2	Process connection	I2	Insertion type with 320mm probe	Option
		I3	Insertion type with 395mm probe	Option
		F1	Flanged insertion type up to 25 barG (362 psiG)	Option
		F2	Flanged insertion type up to 40 barG (580 psiG)	Option
		D1	Flanged DIN PN16 up to 16 barG (232 psiG) (DN15 ~ DN300)	Option
		D2	Flanged DIN PN25 up to 25 barG (362 psiG) (DN15 ~ DN300)	Option
		D3	Flanged DIN PN40 up to 40 barG (580 psiG) (DN15 ~ DN300)	Option
		C1	Flanged ANSI CL150 up to 16 barG (232 psiG) (0.5 inch ~ 12 inch)	Option
		C2	Flanged ANSI CL300 up to 40 barG (580 psiG) (0.5 inch ~ 12 inch)	Option
		J1	JIS 10K up to 16 barG (232 psiG) (DN15 ~ DN300)	Option
		J2	JIS 20K up to 40 barG (580 psiG) (DN15 ~ DN300)	Option
3	Transmitter	T	Integral	Standard
		R	Remote	Option
4	Transmitter	1	pulse/frequency + RS485 + Bluetooth	Standard
		2	pulse/frequency + 4~20mA + RS485 + Bluetooth	Option
5	Power supply	1	13.5 ~ 42VDC	Standard
		2	13.5 ~ 42VDC with 85~265VAC 50/60Hz power converter	Option
6	Pipe size	xxxx	please use 4 digit pipe size, such as DN50=0050, DN300=0300	xxxx

展林企業股份有限公司

台北總公司
11503台北市南港區園區街3-1號5樓之3
(南軟二期G棟)
電話: 02-27723316　傳真: 02-81926485
E-mail : fayin.tw@msa.hinet.net

高雄辦事處
800408高雄市新興區民生一路56號21樓之6
電話: 07-2266958　傳真: 07-2135651
E-mail : fayin.tw@msa.hinet.net

ACI INC.

E-mail : sales@acinstrument.org
ACI : www.acinstrument.com